


Informationen zu Produkt-Spezifikationen



Produktbezeichnung

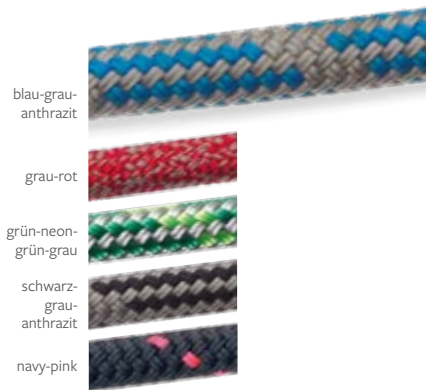

Ø	Länge	MBL	Gewicht	Farbe/Bestellnummer	grün-neon-grün-grau	schwarz-grau-anthrazit	blau-grau-anthrazit	navy-pink
mm	m	daN	g/m	grau-rot				
6	200	2.200	25	0713	3405	3415	3614	1572

Mantel: Mantelmaterial Kern: Kernmaterial

Ø = Durchmesser (mm)

Nenndurchmesser ist immer Maximaldurchmesser

Länge = Seillänge (m)

Das Seil wird unter Berücksichtigung der EN ISO 2307 Norm abgelängt. Seillänge: je Spule oder Trosse

MBL = Mindestbruchlasten

Der Wert in daN (1 daN entspricht ca. 1 kg) gibt die Last an, bei der das Seil reißen würde. Die angegebenen Bruchlasten sind Werte, die sich aus den in unserem Labor durchgeführten Prüfungen ergeben. Im Einsatz können diese Werte je nach Anwendung abweichen. Die Bruchlasten beziehen sich auf die freie

Länge und werden durch Spleiße und Knoten reduziert. Bei der Auslegung von Seilen empfehlen wir ein Verhältnis von Arbeitslast zu Bruchlast von mindestens 1:5!

Gewicht = Metergewicht (g/m)

Die angegebenen Maße in Gramm beziehen sich auf einen Meter Seil. Die Länge des Seils kann sich im Gebrauch verändern und damit kann es auch zu Abweichungen der Gewichtangaben kommen.

Farben und Bestellnummern

Beispiel: Farbe blau-grau-anthrazit mit Ø 6 hat die Bestellnummer 3614

Kennzeichnung Einsatzbereich



FALL

Diese Leine eignet sich optimal für die Verwendung als Fall.



SCHOT

Diese Leine eignet sich durch geringen Abrieb und wenig Kink ideal als Schot.



CROSSOVER

Diese Leine eignet sich sowohl für die Verwendung als Fall als auch als Schot.



TRIMM

Diese Leine kann als Kontrollleine, Strecker oder als Universal-Leine eingesetzt werden.



FESTMACHER

Diese Leine ist zum Festmachen von allen Arten von Booten geeignet.



ANKERLEINE

Diese nicht schwimmfähige Leine wird zum Ankeren verwendet.

Fallen und Schoten*

Ihr Boot	Ø mm Fallen			Ø mm Schoten		
	m	Spi	Vor	Groß	Spi	Vor
6-8	8	8	8	10	10	10
9	8	10	10	10	12	10
10	10	10	10	10	14	12
11	10	12	10	12	14	12
12	12	12	12	12	14	12
14	12	12	12	14	14	12
16	12	14	12	14	14	14
18	14	14	14	14	14	14
24	16	16	16	16	16	16

Festmacher und Ankerleinen*

Ihr Boot	Gewicht	Ø Festmacher	Ø Ankerleine
m	t	mm	mm
6-8	2	8-10	12
9	4	12	14
10	5	12	16
11	7	14	16
12	8	14	18
14	11	16	20
16	12	18	20
18	20	24	24
24	22	26	26

*Bei Verwendung von Tauwerk aus Dyneema® kann der Durchmesser um 2 mm verringert werden! Die angegebenen Werte sind Erfahrungswerte von Robline®. Sie beziehen sich auf Durchschnittswerte, können jedoch je nach Yacht-Typ abweichen.

⚠ WARNHINWEIS

Die Verwendung der Produkte kann gefährlich sein. Unsere Produkte dürfen nur für den Einsatz verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Sie sind ausdrücklich nicht zur Personensicherung und zu Hebezwecken im Sinne der EU-RL 2006/42/EG zu verwenden. Der Kunde muss dafür sorgen, dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen kann, wenn es falsch verwendet oder überlastet wird. Als Endverbindung empfehlen wir für alle unsere Produkte einen Spleiß, bei Dyneema® Produkten (wie zum Beispiel Ocean 3000 XG) ist ausschließlich ein Spleiß möglich, da sich Knoten unter Last lösen können.